

## Технический паспорт

# LADY INTERIOR FINISH 10 краска интерьерная для деревянных поверхностей

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LADY INTERIOR FINISH 10 – матовая гладкая акриловая краска на водной основе. Предназначена для использования внутри сухих помещений. Продукт обеспечивает ровное качественное покрытие с отличным внешним видом.

Область применения: Используется для нанесения на деревянные панели, плинтуса и другие деревянные поверхности.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего	Акриловая дисперсия
Цвет	Белая база и базы А, В, С для колеровки по системе Jotun Multicolor.
Блеск	10 шелковисто-матовый

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Рекомендованный расход	8-10 м <sup>2</sup> /л
Метод нанесения	Кисть, валик, распылитель
Время высыхания (при температуре 23 °С, и относительной влажности воздуха 50 %)	
На отлип	1 час
Минимальный интервал до нанесения следующего слоя	4 часа
Разбавитель/средство для очистки	Вода

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности.

Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта (кат. A/D): 130 г/л (2010). Продукт содержит не более 90 г/л ЛОС.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Колеровка	Может колероваться с добавлением до 10 % колорантов по системе Jotun Multicolor
Размер контейнеров	0.68 и 2.7 литров
Примечания	Хорошо перемешать. Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать, чтобы избежать различий в цвете (допускается незначительное расхождение в цвете краски из различных партий). Продукт предохранять от замерзания при хранении и транспортировке. Температура поверхности и воздуха должна быть не менее +8 °С. Базу белого цвета можно использовать без колеровки, остальные базы необходимо колеровать по системе Jotun Multicolor. Помните, что матовые поверхности более чувствительны к царапинам, чем глянцевые.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть чистой и сухой. Очистите с помощью детергента JOTUN HUSVASK. Промойте водой. Используйте перчатки.

## ГРУНТОВАНИЕ

Неокрашенные поверхности: 1-2 слоя грунтовки JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING

Ранее окрашенные поверхности: поверхности обрабатываются наждачной бумагой и очищаются от пыли.

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И ФИНИШНЫЕ СЛОИ


Нанесите 2 слоя LADY INTERIOR FINISH 10.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краска LADY INTERIOR FINISH 10 готова к использованию, краску не следует разбавлять.

## ЭКОМАРКИРОВКА

Краска LADY INTERIOR FINISH 10 одобрена Miljømerking Norge (эко-маркировка Норвегии) и удовлетворяет всем требованиям эко-маркировки «Белый Лебедь» и «ЕС-цветок».

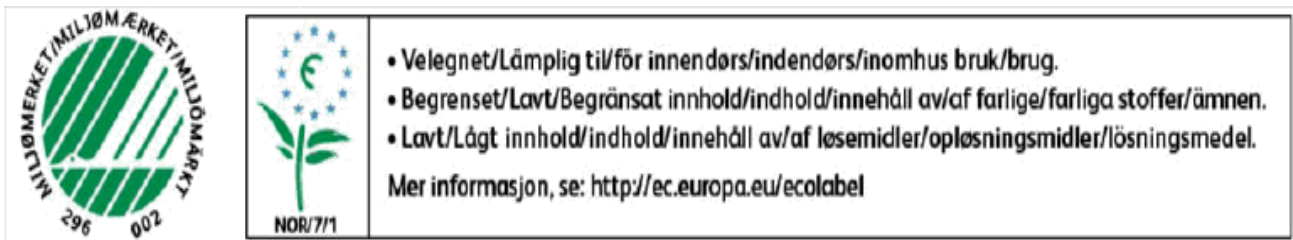

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Жидкие остатки краски запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации.

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию.